



MIDDLEBY USA

대한민국 제빙기의 표준

ICE MAKER




icetro.com
ver.2025


디스펜서

주요부품 10,000시간 보증(Augar, 베어링, 모터)


- ✓ 정수 & 얼음 일체형 디스펜서 제빙기
- ✓ 빌트인 구조, 탈착식 구조로 세척 용이, 위생성 강화
- ✓ UV 장착(옵션사항)
- ✓ 가정, 사무실, 카페, 식당, 호텔 등의 상업시설에 최적화된 모델

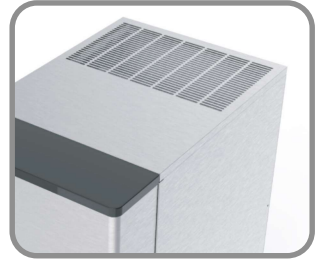


Air out 상부 토출구조(빌트인)



세가지 버튼으로 조작 가능
얼음/물/물+얼음 투출 가능

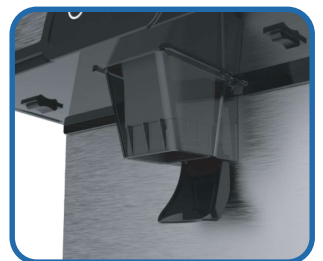

UV 광원을 이용한 위생관리 시스템(옵션)
투출구 접촉을 통해 얼음의 오염이나 박테리아 번식을 억제하도록 UV 광원을 이용한 위생관리



제품 전면 도어 오픈 가능
제품 관리 및 세척이 편리함



ID-070AN



ID-150AN



ID-200AN

제품명	ID-070AN	ID-150AN	ID-200AN
생산량(Kg/Day)	75	170	200
저장용량(Kg)	2.4	5	14
냉각방식	공냉식	공냉식	공냉식
규격 (WxDxH mm)	350 x 605 x 582 FOOT 84 포함 (FOOT 높이 84~99)	421 x 635 x 800 FOOT 84 포함 (FOOT 높이 84~99)	421 x 700 x 1,065 FOOT 84 포함 (FOOT 높이 84~99)
중량(Kg)	46	65	90
소비전류(A)	1.5	3.5	4.7
소비자판매가(원)	5,350,000	5,800,000	7,500,000



ID-070AN 청소하는 법
◀ 스마트폰으로 QR 코드를 확인하세요



ID-150AN, ID-200AN 청소하는 법
◀ 스마트폰으로 QR 코드를 확인하세요




신제품 25년 5월 출시예정

가정, 사무실 전용 제빙기


제품명	ID-030AN(가칭)
생산량(Kg/Day)	30
저장용량(Kg)	2
규격(WxDxH mm)	310 x 520 x 540

* 개발 과정에서 일부 사양은 변경될 수 있습니다.

큐빅 얼음 제빙기 품질의 자신감 (COMP, EVA 3년 보증)



- ✓ 빙점 강화 원리의 노출 분사 방식으로 맑고 순수한 얼음을 생성합니다.
- ✓ 소형 카페 및 베이커리 샵에서 사용 가능한 언더 카운터 타입 제빙기
- ✓ 아이스트로만의 탁월한 기술력으로 특별한 얼음을 선사합니다.
- ✓ 수냉식 대체가 가능한 에어 인아웃 컨덴싱 시스템 (ICI-043, ICI-060A)

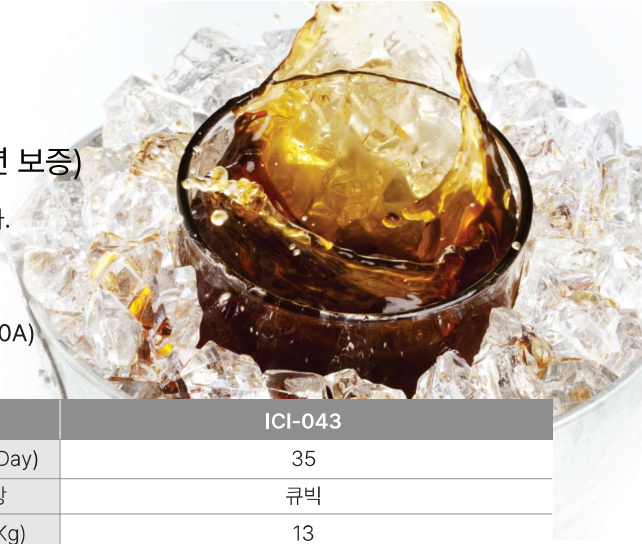

ICI-043

30~40Kg

제품명	ICI-043
생산량(Kg/Day)	35
얼음형상	큐빅
저장용량(Kg)	13
냉각방식	공냉식
정격전압	220V / 60Hz
규격(WxDxH mm)	403 x 463 x 757 FOOT 84 포함 (FOOT 높이 84~99)
중량(Kg)	50
소비전류(A)	2.0
소비자판매가(원)	1,800,000



ICI-060(W)



JETICE-070(W)

50~60Kg

제품명	ICI-060(W)	JETICE-070(W)
생산량(Kg/Day)	50 (50)	55 (60)
얼음형상	큐빅	큐빅
저장용량(Kg)	25	25
냉각방식	공냉식 / 수냉식	공냉식 / 수냉식
정격전압	220V / 60Hz	220V / 60Hz
규격(WxDxH mm)	523 x 642 x 857 FOOT 68 포함(고정형)	523 x 642 x 857 FOOT 68 포함(고정형)
중량(Kg)	55	58
소비전류(A)	2.3	3.6
소비자판매가(원)	1,900,000 (2,000,000)	2,400,000 (2,500,000)



ICI-100(W)



JETICE-110/130

90~110Kg

제품명	ICI-100(W)	JETICE-110/130
생산량(Kg/Day)	90 (95)	100 / 110
얼음형상	큐빅	큐빅
저장용량(Kg)	55	55
냉각방식	공냉식 / 수냉식	공냉식
정격전압	220V / 60Hz	220V / 60Hz
규격(WxDxH mm)	755 x 656 x 1,065 FOOT 68 포함(고정형)	755 x 656 x 1,133 FOOT 68 포함(고정형)
중량(Kg)	82	90 / 100
소비전류(A)	4.0	4.0
소비자판매가(원)	2,700,000 (2,800,000)	3,000,000 (3,200,000)



JETICE-150



JETICE-230


120~170Kg

제품명	JETICE-150	JETICE-230
생산량(Kg/Day)	125	170
얼음형상	큐빅	큐빅
저장용량(Kg)	55	130
냉각방식	공냉식	수냉식
정격전압	220V / 60Hz	220V / 60Hz
규격(WxDxH mm)	750 x 659 x 1,135 FOOT 68 포함(고정형)	870 x 565 x 1,696 FOOT 160 포함(고정형)
중량(Kg)	110	90
소비전류(A)	7.5	6.5
저장통	일체형	JETICE-230GB
소비자판매가(원 / 저장통포함)	3,600,000	5,500,000

※ 제품 중량은 저장통 제외 무게입니다.

버티컬 얼음 제빙기 품질의 자신감 (COMP, EVA 3년 보증)

- ✓ 비교적 얼음 소비가 많은 매장에 적합합니다.
- ✓ 아이스트로만의 탁월한 기술력으로 특별한 얼음을 선사합니다.
- ✓ 에어 인아웃 시스템으로 빌트인 가능(60V, 100V)

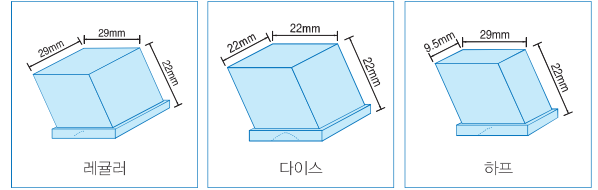

ICI-60VF(VHF)



세계 최초
전면 내장형 정수 필터 적용

50~60Kg

제품명	ICI-60VF(VHF)
생산량(Kg/Day)	53
얼음형상	다이스 (스몰하프)
저장용량(Kg)	12
냉각방식	공냉식
정격전압	220V / 60Hz
규격(WxDxH mm)	520 x 567 x 844 FOOT 84 포함 (FOOT 높이 84~99)
중량(Kg)	50
소비전류(A)	2.0
소비자판매가(원)	2,740,000 / 2,890,000



ICI-100V(A/W)(D/H)S



ICI-100V(A/W)(D/H)L

80~120Kg

제품명	ICI-100V(A/W)(D/H)S	ICI-100V(A/W)(D/H)L
저장용량(Kg)	35	60
생산량(Kg/Day)	100	100
얼음형상	다이스, 하프	
냉각방식	공냉식 / 수냉식	
정격전압	220V / 60Hz	
규격(WxDxH mm)	660 x 694 x 963 FOOT 84 포함 (FOOT 높이 84~99)	660 x 694 x 1,113 FOOT 84 포함 (FOOT 높이 84~99)
중량(Kg)	70	75
소비전류(A)	3.5	
소비자판매가(원)	3,900,000	4,000,000



JETICE-210W



IM-220



IM-260/350

200~300Kg

제품명	JETICE-210W	IM-220	IM-260/350
생산량 (Kg/Day)	수냉식 196	210	250 / 310
	공냉식 해당사항없음	220	270 / 330
얼음형상	레굴러, 하프, 다이스	하프, 다이스	레굴러, 하프, 다이스
저장통 (저장용량)	JETICE-210B (90kg)	IBS-210 (100kg) IBS-212 (120kg)	IBS-316 (160kg) IBS-316CP(177kg) IBS-320 (200kg)
규격 (WxDxH mm)	762 x 610 x 1,500 FOOT 160 포함 (고정형)	560 x 630 x 1,582 ~ 1,692 FOOT 150 포함 (FOOT 높이 150~175)	하단 참조
중량(Kg)	64	64	79 / 85
소비전류(A)	6.0	4.2	4.5 / 5.8
소비자판매가 (원 / 저장통포함)	4,900,000	5,300,000	5,700,000 6,100,000



IM-500



IM-1000

500~1000Kg

제품명	IM-500	IM-1000
생산량(Kg/Day)	공냉식 543 / 수냉식 510	907
얼음형상	레굴러, 하프, 다이스	하프, 다이스
저장용량(Kg)	IBS-320 (200kg)	IBS-432CP(370)
냉각방식	공냉식/수냉식	수냉식
정격전압	60Hz	220V/60Hz 1P
규격 (WxDxH mm)	762 x 630 x 1,889 ~ 2,089 FOOT 150 포함 (FOOT 높이 150~175)	1,223 x 840 x 2,019 FOOT 150 포함 (FOOT 높이 150~175)
중량(Kg)	105(98)	141
소비전류(A)	10.7	18.5
소비자판매가(원)	9,300,000	15,000,000

* IM-500 제품은 리모트 컨덴서 타입 적용 가능
컨덴서와 팬모터를 기기로부터 분리하여 제빙기의 소음을 줄여주고, 뜨거운 공기를 실외로 배출하여
매장의 환경을 쾌적하게 만들어 줍니다. 최대 연장가능 길이 : 30M (기본 제공 배관 10M)

* 제품 중량은 저장통 제외 무게입니다. * 수냉식 제빙기의 경우 냉각수 유량 조절을 통해 최대 생산량을 조절할 수 있습니다.
* IM-260/350 규격 (1) IBS-316 적용시 : 762 x 630 x 1,692~1,892 (FOOT 150 포함, FOOT 높이 150~175), (2) IBS-316CP 적용시 : 760 x 630 x 1,732~1,922 (FOOT 190 포함, FOOT 높이 190~205)

저장통

열손실을 최소화한 고압 우레탄 발포



IBS-210P

90Kg

제품명	IBS-210P
저장용량(Kg)	90
규격(WxDxH mm)	763 x 800 x 910 FOOT 160 포함(고정형)
중량(Kg)	44
적용모델	JETICE-210 (W, WH, WD)



IBS-210



IBS-212

100~120Kg

제품명	IBS-210	IBS-212
저장용량(Kg)	100	120
규격(WxDxH mm)	568 x 870 x 1,019 FOOT 150 포함	568 x 870 x 1,119 FOOT 150 포함
중량(Kg)	32	34
적용모델	IFI-770, IM-220	IFI-770, IM-220



ICI-230GB



130Kg

제품명	ICI-230GB
저장용량(Kg)	130
규격(WxDxH mm)	873 x 730 x 966 FOOT 160 포함(고정형)
중량(Kg)	34
적용모델	JETICE-230



IBS-316



IBS-316CP



IBS-320

160~200Kg

제품명	IBS-316	IBS-316CP	IBS-320
저장용량(Kg)	160	177	200
규격(WxDxH mm)	763 x 870 x 1,119 FOOT 150 포함	760 x 840 x 1,182 FOOT 190 포함	763 x 870 x 1,319 FOOT 150 포함
중량(Kg)	38	37	44
적용모델	JETICE-210, IM-260, IM-350, IM-500		



IBS-432CP



370Kg

제품명	IBS-432CP
저장용량(Kg)	370
규격(WxDxH mm)	1230 x 840 x 1,240 FOOT 150 포함
중량(Kg)	65
적용모델	IM-1000



ID-H150-22



ID-H250-30



ID-C220-30(가칭)
(출시예정일 : 미정)

디스펜서형
저장통

제품명	ID-H150-22	ID-H250-30	ID-C220-30(가칭)
저장용량(Kg)	64	112	100
규격(WxDxH mm)	578 x 891 x 1,337 FOOT 포함	796 x 891 x 1,337 FOOT 포함	760 x 756 x 924
중량(Kg)	85	94	-
적용모델	IFI-770, IM-220	JETICE-210, IM-260, IM-350, IM-500	IM-260, IM-350, IM-500

아이스트로의 다양한 제빙기



플레이크 제빙기 플레이크&너겟

제품명	IFI-770A(W)F	IFI-770A(W)N
생산량(Kg/Day)	330(300)	330(300)
얼음형상	플레이크	너겟
저장통 (저장용량)	IBS-210 (100kg) IBS-212 (120Kg)	IBS-210 (100kg) IBS-212 (120Kg)
냉각방식	공냉식 / 수냉식	공냉식 / 수냉식
정격전압	220V / 60Hz	220V / 60Hz
규격 (WxDxH mm)	560 x 645 x 1,679~1,779 FOOT 150 포함 (FOOT 높이 150~175)	560 x 645 x 1,679~1,779 FOOT 150 포함 (FOOT 높이 150~175)
중량(Kg) (저장통 제외)	82.5	82.5
소비전류(A)	5.0	5.0
소비자판매가(원/저장통포함)	8,000,000	8,000,000



ICU-105W

언더테이블 제빙기 경쟁사 대비 넉넉한 저장 용량

제품명	ICU-105W
생산량(Kg/Day)	100
얼음형상	큐빅
저장용량(Kg)	40
냉각방식	수냉식
정격전압	220V / 60Hz
규격(WxDxH mm)	760 x 680 x 840
중량(Kg)	67
소비전류(A)	4.0
소비자판매가(원)	2,900,000
특징	경쟁사 대비 보관능력 2배

눈꽃 제빙기



제품명		IIS-320SA
제빙능력(Kg)		물 320 / 믹스원료 500
저장통용량(ℓ)		53
호퍼용량(ℓ)		12.3
규격(WxDxH mm)		520 x 740 x 1,405 FOOT 155 포함(고정형)
중량(Kg)		141
사용조건	온도(°C)	2~43
	물(°C)	2~32
보냉사양	원료통(°C)	4~8
	저장통(°C)	-2~10
정격전압		220V / 60Hz
소비전류(A)		9.0
냉매종류		냉동 R404A / 냉장 R134A
냉각방식		공냉식
소비자판매가(원)		8,800,000

신제품 25년 5월 출시예정

너겟얼음 언더카운터 제빙기



제품명	3UN(가칭)
생산량(Kg/Day)	158
저장용량(Kg)	55
규격(WxDxH mm)	650 x 701 x 990

※ 개발 과정에서 일부 사양은 변경될 수 있습니다.

신제품 25년 7월 출시예정

셀타입 제빙기(명품 얼음)



제품명	MSC(가칭)
생산량(Kg/Day)	210
규격(WxDxH mm)	765 x 653 x 810
중량(Kg)	95
특징	얼음모양이 균일하며, 투명하고 단단한 정육면체 4각 얼음 생성이 가능합니다.

※ 개발 과정에서 일부 사양은 변경될 수 있습니다.

대한민국 제빙기 제조회사 중 유일!!

한국서비스품질우수기업 인증 획득

품질의 아이스트로가 A/S로 또 한번 앞서갑니다.



아이스트로 렌탈 서비스

렌탈 서비스

스마트폰으로 QR 코드를 확인하세요 ▶



제품명	제품의 종류	최대 생산능력(日)	저장능력	소비전류	제품규격 (W x D x H mm)	중량	얼음 현상	렌탈료/월(VAT포함)	
								기사방문형	자가관리형
ICI-043	제빙기	35Kg	13Kg	2A	403 x 463 x 757	50Kg	큐빅	79,200	56,100
ICI-060	제빙기	50Kg	25Kg	2.3A	523 x 642 x 857	55Kg	큐빅	81,400	58,300
ICI-100	제빙기	95Kg	55Kg	4A	755 x 656 x 1,124	82Kg	큐빅	126,500	103,400
ID-070	디스펜서제빙기	75Kg	2.4Kg	1.5A	350 x 605 x 582	46Kg	너겟	207,900	183,700
ID-150	디스펜서제빙기	170Kg	5Kg	3.5A	421 x 635 x 800	65Kg	너겟	215,600	191,400
ID-200	디스펜서제빙기	200Kg	14Kg	4.7A	421 x 700 x 1,065	90Kg	너겟	250,800	238,700
ISI-161	소프트아이스크림제조기	12Kg	3ℓ	7.0A	300 x 854 x 871	93Kg		277,310	270,380
SSI-300T	소프트아이스크림제조기	30Kg	19.5ℓ	13.6A	469 x 933 x 98	133.5Kg		309,100	297,000
SSI-151	소프트아이스크림제조기	16Kg	9ℓ	8.8A	404 x 84 x 767	95Kg		277,200	251,900
SSI-141	소프트아이스크림제조기	14Kg	9ℓ	7.1A	395 x 660 x 700	80Kg		245,300	221,100

※ 필터 년 1회 무상제공, 렌탈기간 만료시 소유권 이전, 3년 무상 보증 ※ 년 2회 전문 기사 정기 방문점검(방문형에 한함) ※ 자세한 내용은 당사 홈페이지를 참고하세요.
※ 아이스트로의 다양한 렌탈 제품은 홈페이지를 참고하세요.

아이스트로는 대한민국의 자부심입니다.

"장인정신"의 경영철학으로 세계 최고의
제빙기 및 소프트 아이스크림 제조기를
생산하는 국내 유일의
종합 냉동 식품기기 전문회사 아이스트로!!

- ✓ 국내 최초 소프트 아이스크림기 개발 (1995년)
- ✓ 국내 최초 슬러시기 개발 (1996년)
- ✓ 국내 최초 제빙기 개발 (1997년)
- ✓ 국내최초 주요 부품 2~3년 무상 서비스 실시
- ✓ 업계 유일의 전국 AS망 구축
- ✓ 국내 유일 전세계 80여개국 수출하는 제빙기
- ✓ 장인 정신이 만들어낸 대한민국 제빙기의 기술 표준

COMP & EVA 3년 보증! 아이스트로 제품은 경쟁사와 비교를 거부합니다.

✓ 차별화된 부품과 기술력

* EVA : 자체 개발한 특수 합금 소재 사용 (부식 방지)



VS



✓ 내구성과 성능

5년 내구성 테스트 검증된 부품 사용, 발포지그를 이용한
일체형 고압우레탄 발포로 에너지 손실 최소화

✓ 서비스

서비스 우수품질 기업 인증 획득,
업계 유일 전문 콜센터 운영(1588-0049)


✓ 위생

주요 부품 분리 세척 용이 및 미국 유럽의 식품안전기준 승인

✓ 대한민국 제빙기의 표준

국내 최초 제빙기 개발, 국내 제빙기의 표준 규격 제정 참여

신속 정확한 전국 A/S망 구축 1588-0049



인천광역시 서구 검단로 54번길 7(22664)
Tel. 032-814-2160
Fax. 032-814-1798
Email. james@icetro.com
Homepage. www.icetro.com

판매원